

# meateq

KÖTTPROCESSUTRUSTNING



## MEATEQ G250

MEATEQ Köttkvarnar tillverkas med modern design, konstruktion och utveckling från lång erfarenhet av köttkvarnar. Konstruktionen är kraftig för långt mekaniskt liv och konstruerad för höga krav. Maskinens tillverkas av väl tilltaget rostfritt eller normalt stål. Meateq kvarnen tillverkas enligt gällande Europeiska standard för CE Märkning.

# MEATEQ KÖTTKVARN / AVFALLSKVARN G250

## Teknisk specifikation


MEATEQ Köttkvarn typ G250 tillverkas i rostfritt material EN 1.4301 eller delvis i normalt stål som sen lackerats. Kvarn G250 används till malning av frysta, förkrossade, upptinade eller färska produkter som kött, fett, fisk, avfall från slakteri, mm.

Kvarnen har en påfyllnadstratt på cirka 320 liter och självmatande kvarnskruv med diameter 200 mm. Kapacitet upp till cirka 10 ton/tim beroende på hur kvarnen matas, typ av produkt att mala samt hålens storlek i hålskivor.

Kvarn typ G250 levereras med skydd över utmatningen med mekanisk eller elektrisk säkerhetslösning.

MEATEQ köttkvarn typ G250 levereras med IP54 standard fabrikat av elmotor upp till 37 kw / 50 Hp. Standard fabrikat av växel, remskivor och kilremmar. Runt kvarnskruvens drivkoppling finns det justerbara och utbytbara packningar för att minimera eventuellt läckage.

MEATEQ köttkvarn typ G250 levereras med 2 st knivar, 1 st förskär och 2 st hålskivor. Med separat distansring kan kvarnen användas med 1 st kniv, 1 st förskär och 1 st hålskiva. Detta beroende på sönderdelningsbehovet och vilken produkt som skall malas. Hålskivans diameter är 250 mm. Kvarnens vikt är cirka 1200 kg.

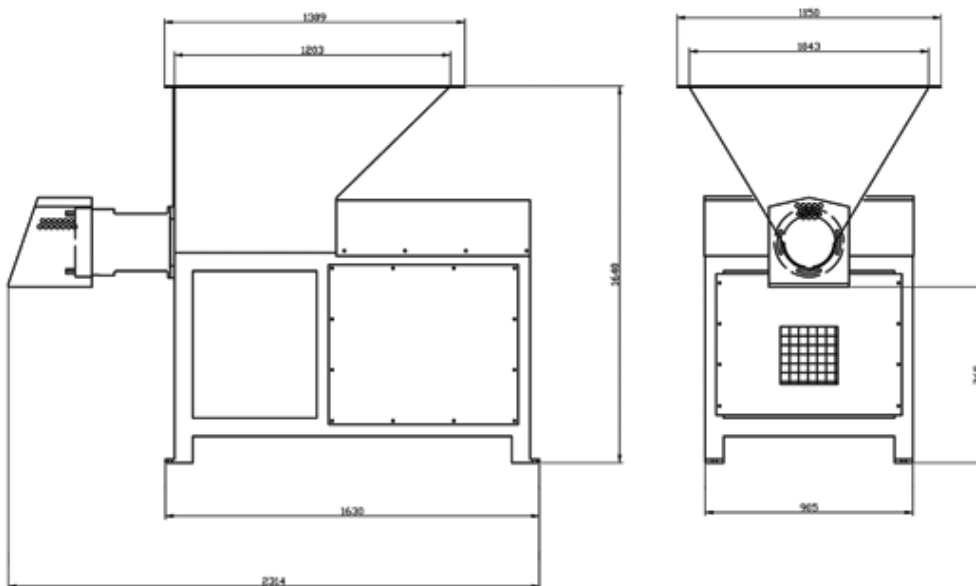

### Motor 400 V upp till 37 Kw / 50 Hp

#### TILLVAL:

- ▶ Extra påfyllnadstratt.
- ▶ Vagn för kvarnskruv.
- ▶ Kvarnskruv i rostfritt stål.
- ▶ Lyftare för skänkvagnar.
- ▶ Elektrisk startutrustning.
- ▶ Motoralternativ.
- ▶ Smältrör för fett.